

IN THE UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE

Re: Application of: **LINDENMEIER et al.**
Serial No.: To Be Assigned
Filed: Herewith
For: **RADIO TRANSMISSION METHOD AND RADIO
TRANSMISSION SYSTEM**

LETTER RE: PRIORITY

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450


April 13, 2004

Sir:

Applicant hereby claims priority of German Patent Application No. 103 17 549.0, filed April 15, 2003. Enclosed herewith is a certified copy of the German priority document.

Respectfully submitted,

DAVIDSON, DAVIDSON & KAPPEL, LLC

By _____

William C. Gehris
Reg. No. 38,156

Davidson, Davidson & Kappel, LLC
485 Seventh Avenue, 14th Floor
New York, New York 10018
(212) 736-1940

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 103 17 549.0

Anmeldetag: 15. April 2003

Anmelder/Inhaber: DaimlerChrysler AG, 70567 Stuttgart/DE

Bezeichnung: Funk-Übertragungsverfahren und
Funk-Übertragungssystem

IPC: G 08 C 17/02

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 12. März 2004
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Stanschus

DaimlerChrysler AG

Raunecker /sma

03.04.2003

Funk-Übertragungsverfahren und Funk-Übertragungssystem

- 5 Die Erfindung betrifft ein Funk-Übertragungsverfahren sowie ein Funk-Übertragungssystem.
- Mit der wachsenden Zahl elektronischer Endgeräte, die im Alltagsleben eingesetzt werden, ist auch der Bedarf an Lösungen zum Datenaustausch dieser Geräte untereinander in
- 10 den letzten Jahren angestiegen. So werden beispielsweise elektronisch hinterlegte Adressverzeichnisse in Mobiltelefonen oder elektronische Kalender in Personal Digital Assistants (PDA's) miteinander bzw. mit Computern über Datenschnittstellen synchronisiert. Hierzu wurden in der
- 15 Vergangenheit primär Kabel mit entsprechenden Adaptern oder Infrarotschnittstellen verwendet. Diese Verfahren weisen jedoch einige Nachteile auf; so ist beispielsweise die räumliche Flexibilität bei der Verwendung der kabelgebundenen Lösung zum Datenabgleich deutlich eingeschränkt, im Fall der
- 20 Verwendung einer Infrarotschnittstelle ist eine direkte Sichtverbindung zwischen den beteiligten Geräten notwendig, die leicht unterbrochen werden kann.
- Als Alternative zu den beiden vorgenannten Möglichkeiten haben sich in den letzten Jahren Systeme und Verfahren, die
- 25 auf Funkübertragung basieren, etabliert. Zwei wichtige Vertreter der Funk-Übertragungsverfahren zum Datenaustausch zwischen mobilen elektronischen Endgeräten sind Wireless LAN nach dem IEEE-Standard 802.11 und Bluetooth. Eine

ausführliche Beschreibung des Bluetooth-Standards findet sich in der Bluetooth-Spezifikation 1.1, die im Internet unter <https://www.bluetooth.org/> frei erhältlich ist. Bluetooth zeigt eine hohe Flexibilität bei der Bildung von Ad-Hoc-

5 Netzen und gewährleistet durch die Verwendung eines Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) Übertragungsverfahrens in Verbindung mit kurzen Reichweiten eine gewisse Stör- und Abhörsicherheit. Dabei sind jedoch die einzelnen Komponenten des Bluetooth-Übertragungssystemes so aufeinander abgestimmt,

10 dass sich das System nur zur Verwendung mit dem oben genannten Frequency Hopping Spread Spectrum Übertragungsverfahren eignet.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Funk-

15 Übertragungsverfahren und ein Funk-Übertragungssystem anzugeben, das hinsichtlich seiner einzelnen Verfahrensschritte bzw. seiner Komponenten eine erhöhte Flexibilität zeigt.

20 Diese Aufgabe wird durch das Funk-Übertragungsverfahren und das Funk-Übertragungssystem mit den in Anspruch 1 und 3 genannten Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprüche.

25 Bei dem erfindungsgemäßen Funk-Übertragungsverfahren werden Steuerdaten und Nutzdaten übertragen oder empfangen. Dabei enthalten die Steuerdaten beispielsweise Informationen, die die Übertragung selbst und deren technische Parameter betreffen. Die Nutzdaten enthalten im Wesentlichen die zu

30 übertragende Information selbst, also bspw. Text-, Sprach- oder Bilddaten. Erfindungsgemäß werden die Steuerdaten vor einer Aufmodulation auf eine Trägerfrequenz von einem an ein erstes Funk- Übertragungsverfahren angepassten Format in ein an ein zweites Funk-Übertragungsverfahren angepasstes Format

transformiert, d. h. die Steuerdaten enthalten nach der genannten Transformation Informationen über die Steuerdaten, die zur Generierung eines Signals für das zweite Funk-Übertragungsverfahren erforderlich sind.

5

In einer ersten vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung enthalten die Steuerdaten unter anderem Informationen über die für eine Frequency Hopping Spread Spectrum Übertragung zu verwendenden Hoppingfrequenzen, d. h. die Frequenzen, die auf denen nacheinander in schneller Folge die Übertragung erfolgen soll. Erfindungsgemäß werden diese Steuerdaten vor der Aufmodulation auf eine Trägerfrequenz von einem an das Frequency Hopping Spread Spectrum Übertragungsverfahren angepassten Format in ein an ein CDMA-Übertragungsverfahren angepasstes Format transformiert, d. h. die Steuerdaten enthalten nach der genannten Transformation Informationen über die Pseudorandom-Noise-Codes (PN-Codes), die zur Generierung eines Signals für eine CDMA-Übertragung erforderlich sind.

20

Eine alternative Ausgestaltung der Erfindung zeigt ein Funk-Übertragungssystem, das aus einem Basisband-Modul und einem Hochfrequenzteil besteht, wobei das Basisband-Modul und der Hochfrequenzteil für voneinander verschiedene Funk-Übertragungsverfahren ausgelegt sind. Zur Anpassung der zwischen Basisband-Modul und Hochfrequenzteil ausgetauschten Signale ist weiterhin eine Anpassschaltung vorgesehen, die es erlaubt, zu sendende und empfangene Signale so aufzubereiten, dass sie jeweils vom Basisband-Modul bzw. vom Hochfrequenzteil verarbeitet werden können. Dabei ist die Anpassschaltung insbesondere geeignet, die Steuerdaten geeignet zu transformieren. Diese Anordnung erlaubt es, Systemkomponenten, die für unterschiedliche Übertragungsverfahren ausgelegt sind, in vorteilhafter Weise

30

miteinander zu kombinieren. Somit werden die Vorteile unterschiedlicher Funk-Übertragungssysteme in einem einzigen Funk-Übertragungssystem vereint.

5 In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist das Basisband-Modul für ein Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) Übertragungssystem und das Hochfrequenzteil für ein Code Division Multiple Access (CDMA) - Übertragungssystem ausgelegt. Dabei ist das zum Basisband
10 gehörige Protokollkonzept auf das Frequency Hopping Spread Spectrum-Übertragungssystem und die damit verbundenen verschiedenen Hoppingsequenzen ausgelegt; damit kann es nicht unverändert für einen CDMA Hochfrequenzteil übernommen werden. Somit muss die Kommunikation zwischen dem Basisband-
15 Modul und dem Hochfrequenzteil erweitert werden. Dies geschieht in der folgenden Weise: Der Kanal des Basisband-Moduls, der die Steuerdaten mit der Hoppingsequenz enthält, wird nicht direkt zum Hochfrequenzteil geführt, sondern der erfindungsgemäßen Anpassschaltung zugeleitet. Die
20 Anpassschaltung ordnet dann jeder Vorgabe einer Hoppingsequenz einen PN-Code zu. Damit liefert der Ausgang der Anpassschaltung, der mit dem Hochfrequenzteil verbunden ist, nicht eine Hoppingsequenz, sondern einen PN-Code. Der verwendete Hochfrequenzteil, der nach der Lehre der Erfindung
25 im wesentlichen aus einem CDMA-Transceiver besteht, verarbeitet dann seine Daten mit dem vorgegebenen PN-Code, was dazu führt, dass als Funk-Übertragungsverfahren das störunanfällige, robuste CDMA-Übertragungsverfahren verwendet werden kann.

30

Eine vorteilhafte Modifikation der Erfindung besteht darin, dass umgekehrt wie im oben geschilderten Fall das Basisband-Modul für ein CDMA-Übertragungssystem und der

Hochfrequenzteil für ein FHSS-Übertragungssystem ausgelegt ist.

Wird ein Basisband-Modul verwendet, das für ein FHSS-
5 Übertragungssystem ausgelegt ist, so hat es sich bewährt, das
Basisband-Modul eines Bluetooth-Übertragungssystems zu
verwenden. Hierbei kann in besonders vorteilhafter Weise der
ausgesprochen flexible Bluetooth-Protokollstack verwendet
werden, in dem viele bereits vorhandene Protokolle
10 berücksichtigt sind, die bedarfsweise abhängig von der
aktuellen Applikation verwendet werden können.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung
sind unterschiedliche Codesequenzen des für das CDMA-
15 Übertragungssystem zu verwendenden PN-Codes in einer
Speichereinheit der Anpassschaltung hinterlegt. Dabei werden
abhängig von der am Eingang der Anpassschaltung anliegenden
Hoppingsequenz über eine Auswahllogik entsprechende
gespeicherte PN-Codes ausgewählt und zum Ausgang der
20 Anpassschaltung durchgeschaltet. Dieser Aufbau der
Anpassschaltung gewährleistet eine schnelle und einfache
Zuordnung von Hoppingsequenzen zu PN-Codes. Diese Zuordnung
erfolgt in vorteilhafter Weise über eine Zuordnungstabelle,
in der für jede vorkommende Hoppingsequenz ein entsprechender
25 PN-Code hinterlegt ist. Diese Zuordnungstabelle ist
notwendigerweise für das sendende und das empfangende System
dieselbe; die spezifische Zuordnung von Hoppingsequenzen zu
PN-Codes erlaubt dabei das Einfügen einer zusätzlichen
Verschlüsselungsebene im Gegensatz zum direkten Gewinnen des
30 PN-Codes aus der Hoppingsequenz.

Die Verwendung eines steuerbaren PN-Codegenerators ermöglicht
den Verzicht auf die Speichereinheit. Der erfindungsgemäße
PN-Codegenerator generiert aus der Vorgabe für eine

Hoppingsequenz, die am Eingang der Anpassschaltung anliegt, mittels eines Algorithmus einen PN-Code, der dem Ausgang der Anpassschaltung und damit dem Hochfrequenz-Teil zugeführt wird. Da der Algorithmus flexibel gewählt werden kann, gewährleistet diese Ausführungsform der Erfindung die Möglichkeit, den Algorithmus zur Codegenerierung erst in einem fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung der Anpassschaltung festzulegen und sich damit dynamisch an die in der Praxis verwendeten PN-Codes anzupassen.

10

In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist die Anpassschaltung dazu geeignet, den zu verwendenden PN-Code bzw. die Hoppingsequenzen unter Verwendung eines Schieberegisters zu generieren. Dabei wird beispielsweise aus der Hoppingsequenz über eine Auswahllogik mit Zuordnungstabelle ein kurzes Bitwort S_i generiert und dieses dem steuerbaren Codegenerator zuführt. Durch die einzelnen Bitzustände im Bitwort S_i wird dann für jede Speicherzelle im Schieberegister der entsprechende Schalterzustand bestimmt. Vorteilhaft hierbei ist, dass sich durch die Verwendung eines n Bit langen Bitwortes $2^n - 1$ verschiedene PN-Codes generieren lassen und sich somit der notwendige Speicherbedarf für die Erzeugung der PN-Codes drastisch reduzieren lässt.

20

Bei geeigneter Beschaltung des steuerbaren PN-Codegenerators lassen sich die sogenannten M-Codes (Maximum length-Codes) erzeugen. Werden dann zwei bestimmte M-Codes EXOR verknüpft, ergeben sich die sogenannten Gold-Codes, die aufgrund ihrer guten Kreuzkorrelationseigenschaften in vorteilhafter Weise in CDMA-Übertragungssystemen eingesetzt werden können. Hierzu muss die Steuerschaltung jeden der beiden Schieberegister-Codegeneratoren separat ansteuern.

30

Eine weitere besonders vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung besteht darin, CDMA und Frequency Hopping miteinander zu kombinieren. Dabei können Steuerdaten aus den bereits vorhandenen Bluetooth-Protokollen verwendet werden, um die Hoppingsequenzen zu erzeugen. Das FHSS-Übertragungssystem wird hier nicht durch die Verwendung der erfindungsgemäßen Anpassschaltung durch das CDMA-Übertragungssystem ersetzt, sondern nur um das CDMA-Übertragungssystem erweitert, wobei zusätzlich nach wie vor Frequency Hopping erfolgt. Die Kombination der beiden Funk-Übertragungssystem ermöglicht einen höheren Signalrauschabstand und eine zusätzliche Verschlüsselungsmöglichkeit über eine einstellbare Zuordnung zwischen der Hoppingsequenz und der Codesequenz. Damit ergibt sich eine zweidimensionale Verschlüsselung mit der Kombination von n PN-Codes mit m Hoppingsequenzen und somit $n*m$ Kombinationsmöglichkeiten. Somit wird die Verschlüsselungstiefe gegenüber m im Fall des reinen Frequency Hopping Verfahrens um den Faktor n erhöht. Das erfindungsgemäße Übertragungssystem gestattet es dabei, gleichzeitig unter Verwendung eines FHSS- und eines CDMA-Übertragungssystems zu senden oder zu empfangen, womit die Verschlüsselungstiefe sowie die Stör- und Abhörsicherheit des Systems weiter erhöht wird.

Im folgenden werden die theoretischen Hintergründe der Kombination von CDMA und Frequency Hopping näher erläutert. Bei einem reinen CDMA-Übertragungssystem wird die Entkopplung der Kanäle durch die maximalen Werte der Kreuzkorrelationsfunktion zwischen den verwendeten PN-Codes bestimmt. Wird für einen Kanal der PN-Code c_1 verwendet und für den zweiten Kanal der PN-Code c_2 , so ergeben sich drei Kreuzkorrelationsfunktionen, die die Kanalstörung im Empfänger von Kanal 1 beschreiben, welche durch eine mit dem PN-Code c_2 belegte Datensequenz (also durch Kanal 2)

hervorgerufen. In einem Empfangskorrelator entsteht die Kreuzkorrelationsfunktion $K_{12(11)}$ für verschiedene Zeitverschiebungen τ zwischen PN-Code c_1 und Code c_2 immer dann, wenn eine Datensequenz der logischen Folge 1-1 in Kanal 2 übertragen wird. Wird eine Datensequenz der logischen Folge 0-0 in Kanal 2 übertragen, entsteht die Kreuzkorrelationsfunktion $K_{12(00)}$. Im Fall der logischen Folgen 0-1 und 1-0 entstehen die Funktionen $K_{12(01)}$ und $K_{12(10)}$. Sei $c_1(t)$ und $c_2(t)$ eine PN-Codesequenz mit

$$c_{1,2}(t) = \begin{cases} c_{1,2}(t) & 0 < t < T \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (1)$$

so gilt für die Kreuzkorrelationsfunktionen:

$$K_{12(11)}(\tau) = \int_0^T c_1(t) [c_2(t+T-\tau) + c_2(t-\tau)] dt \quad (2)$$

$$K_{12(00)}(\tau) = \int_0^T \bar{c}_1(t) [\bar{c}_2(t+T-\tau) + \bar{c}_2(t-\tau)] dt \quad (3)$$

$$K_{12(01)}(\tau) = \int_0^T \bar{c}_1(t) [\bar{c}_2(t+T-\tau) + c_2(t-\tau)] dt \quad (4)$$

$$K_{12(10)}(\tau) = \int_0^T c_1(t) [c_2(t+T-\tau) + \bar{c}_2(t-\tau)] dt \quad (5)$$

Der Signal-Störabstand im Empfänger wird durch das Verhältnis des Autokorrelationspegels der PN-Codes gegenüber dem maximal erreichten Wert K_{\max} aus den vier Kreuzkorrelationsfunktionen $K_{12(11)}$, $K_{12(00)}$, $K_{12(01)}$ und $K_{12(10)}$ bestimmt.

$$K_{\max} = \max \left[\max [K_{12(00)}], \max [K_{12(01)}], \max [K_{12(10)}], \max [K_{12(11)}] \right] \quad (6)$$

Bestehen die PN-Codes aus n Chip, so ist der Maximalwert der höchste von $4n$ Korrelationswerten. Nur eine sehr geringe Anzahl von PN-Codes c_1 und c_2 ist so beschaffen, daß alle
 5 vier Kreuzkorrelationsfunktionen für alle Zeitverschiebungen τ unter einem Pegel bleiben, welcher gegenüber dem Autokorrelationspegel der PN-Codes gering ist.

10 Wird nun erfindungsgemäß jede PN-Codesequenz in einer ihr entsprechenden Hoppingsequenz übertragen, so gilt:

In einer vorteilhaften Ausführungsform für kurze PN-Codes kann für alle PN-Codes die selbe Hoppingsequenz verwendet
 15 werden, wobei die Frequenz der Hoppingsequenz mit jedem Chip des PN-Codes jeweils eine andere ist. Zwei Kanäle sind daraufhin nur dann noch verkoppelt, wenn deren Hoppingsequenz zeitsynchron, also mit einer Zeitverschiebung von $\tau = 0$ abläuft. Bei dieser Zeitverschiebung gilt nach Gl. (1) bis
 20 (5) :

$$K_{12(01)}(0) = K_{12(11)}(0) \text{ und } K_{12(10)}(0) = K_{12(00)}(0) \quad (7)$$

In diesem Fall gilt somit für den maximalen Korrelationswert
 25 K_{\max} :

$$K_{\max} = \max[K_{12(11)}(0), K_{12(00)}(0)] \quad (8)$$

Der Maximalwert ist also nun nur noch der höchste von 2
 30 Korrelationswerten. Es ist nunmehr ein leichtes, viele PN-Codes zu finden, welche kleine Werte für den maximalen Korrelationswert K_{\max} erreichen. Vor diesem Hintergrund können nun all jene PN-Codes gewählt werden, deren

Kreuzkorrelationsfunktion bei der Zeitverschiebung $\tau = 0$ den Wert $K_{\max} = 0$ (oder einen kleinen Wert gegenüber dem Autokorrelationspegel) hat. Die Anzahl von PN-Codes, welche diese Bedingung erfüllen, ist um ein Vielfaches größer als die Anzahl der PN-Codes, deren Kreuzkorrelationsfunktion bei allen Zeitverschiebungen τ gemäß Gl. (6) den Wert 0 oder einen kleinen Wert hat.

Es können also eine Vielzahl von PN-Codes mit geringer Länge für die Trennung vieler Kanäle verwendet werden. Aufgrund der geringen PN-Codelänge ist die Band-Aufspreizung deutlich geringer als in einem reinen CDMA-System.

Nachfolgend werden Details und beispielhafte Ausführungsformen der Erfindung anhand einiger Figuren erläutert.

Es zeigen:

Fig. 1 einen schematischen, beispielhaften Aufbau eines erfindungsgemäßen Funk-Übertragungssystems.

Fig. 2 eine beispielhafte erfindungsgemäße Anpassschaltung in ihrer Verwendung für die Übersetzung einer Hoppingsequenz in eine PN-Codesequenz im Sende- und im Empfangsteil einer Kommunikationsstrecke.

Fig. 3 eine vorteilhafte Ausführungsform der Anpassschaltung, bei der eine Speichereinheit verwendet wird.

Fig. 4 eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung, bei der ein steuerbarer PN-Codegenerator verwendet wird.

Fig. 5 eine bevorzugte detaillierte Darstellung eines steuerbaren Codegenerators.

Das in Figur 1 dargestellte erfindungsgemäße Übertragungssystem zeigt ein Basisband-Modul 1, ein Hochfrequenzteil 2 sowie eine Anpassschaltung 3. Am Ausgang des Basisband-Moduls 1 liegen Nutz- und Steuerdaten an, die
5 über den Kommunikationskanal 4 bzw. die Anpassschaltung 3 dem Hochfrequenzteil zugeführt werden. Dabei werden die Steuerdaten, die die Hoppingsequenz vorgeben, nicht direkt zum Hochfrequenzteil geführt, sondern der erfindungsgemäßen Anpassschaltung 3 zugeleitet. Diese hat die Aufgabe, jeder
10 Vorgabe einer Hoppingsequenz einen PN-Code zuzuordnen. Der Ausgang der Anpassschaltung 3 liefert dann keine Vorgabe einer Hoppingsequenz, sondern eine Vorgabe für einen PN-Codes. Der Hochfrequenzteil 2, der in einer Ausführungsform der Erfindung aus einem CDMA Transceiver besteht, muss dann
15 seine Daten mit dem vorgegebenen PN-Code verarbeiten. Bei einem Bluetooth-Übertragungssystem sind für jeden Zustand der beteiligten Geräte spezielle Hoppingsequenzen vorgesehen. Diesen speziellen Hoppingsequenzen wird unter Verwendung der erfindungsgemäßen Anpassschaltung 3 für jeden Zustand ein
20 spezieller PN-Code zugeordnet. Beispielsweise bekommen dann Zustände wie Inquiry (Suche nach Geräten, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann) oder Page (Versuch, eine Verbindung zu einem bekannten Geräten aufzubauen) anstelle
25 der in den Frequency Hopping Spread Spectrum Verfahren verwendeten Aufweck-Hoppingsequenzen einen Aufweck-PN-Code, der für alle Teilnehmer des Netzes identisch ist. Somit wird mit der hier gezeigten Erweiterung eine Anpassung des eines Frequency Hopping Spread Spectrum Verfahrens an das CDMA-Verfahren erreicht. Dabei können die bereits vorhandenen
30 Bluetooth-Protokollstacks, die in Quellcodeausführung vorhanden sind, zur Realisation in vorteilhafter Weise verwendet werden.

Fig. 2 zeigt die erfindungsgemäße Anpassschaltung in ihrer Verwendung für die Übersetzung einer Hoppingsequenz in eine PN-Codesequenz im Sendeteil 25 und im Empfangsteil 26 einer Kommunikationsstrecke. Im Sendeteil 25 der dargestellten Kommunikationsstrecke werden die Steuerdaten, die auch die Hoppingsequenz enthalten, einerseits direkt dem Hochfrequenzteil 20 zugeleitet, andererseits werden die Steuerdaten, die die Hoppingsequenz enthalten, der Anpassschaltung 30 zugeführt, wo aus ihnen der PN-Code für die nachfolgende Übertragung generiert wird. Im Empfangsteil 26 wird die in den Kommunikationsdaten enthaltene Hoppingsequenz über den Hochfrequenzteil 21 und das Basisbandmodul 11 aus den übertragenen Daten gelesen und der Anpassschaltung 31 zugeführt, wo aus der Hoppingsequenz der zugehörige PN-Code abgeleitet bzw. ausgewählt wird.

Fig. 3 zeigt eine vorteilhafte Ausführungsform der Anpassschaltung, bei der eine Speichereinheit verwendet wird. Am Eingang 37 der Anpassschaltung liegt die Vorgabe für eine Hoppingsequenz an, die einer Auswahllogik 40 zugeführt wird, die der Hoppingsequenz einen PN-Code aus der Speichereinheit 50 zuordnet. Der Ausgang der Auswahllogik 40 steuert einen Schalter 60, der den entsprechenden PN-Code zum Ausgang 38 der Anpassschaltung durchschaltet. Dabei können die verschiedenen PN-Codes, die in der Speichereinheit 50 gespeichert sind, verschieden lang sein. Der Ein- und Ausgang 37, 38 der Anpassschaltung besteht jeweils aus mehreren Leitungen, wobei die Anzahl dieser Leitungen der PN-Codelänge entspricht.

30

Fig. 4 zeigt eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung, bei der ein steuerbarer PN-Codegenerator 62 verwendet wird. Dabei werden beispielsweise PN-Codes mit Hilfe von geeignet rückgekoppelten Schieberegistern erzeugt,

wobei der erzeugte PN-Code von der Art der Rückkopplung bzw. der Rückkoppelschaltung abhängt. Bei einem steuerbaren PN-Codegenerator 62 wird die Rückkopplungsschaltung verändert und es werden somit verschiedene PN-Codes generiert. Dabei tritt die vorgegebene Hoppingsequenz ff_i am Eingang 60 in die Anpassschaltung ein und wird der Auswahllogik 61, die eine Zuordnungstabelle für die Verschlüsselung aufweist, zugeleitet. In der Zuordnungstabelle 61 wird jede Hoppingsequenz ff_i ein kurzes Bitwort S_i zugeordnet. Das Bitwort S_i dient zu Ansteuerung des steuerbaren Codegenerators 62, welcher daraufhin eine Codesequenz C_i über den Ausgang 63 der erfindungsgemäßen Anpassschaltung abgibt. Ist die Codelänge des PN-Codes 2^n-1 , so muss die Länge der zu speichernden Bitworte lediglich n sein. Diese Ausführungsform ermöglicht die Einsparung von Speicherplatz, da in diesem Fall nicht die PN-Codes in ganzer Länge 2^n-1 zu speichern sind, sondern lediglich kurze Bitworte der Länge n .

Fig. 5 ist eine detaillierte Darstellung des steuerbaren PN-Codegenerators 62. Aus der Figur geht hervor, dass die Ansteuerung die Rückkopplung des Schieberegisters steuert. In der beispielhaften Ausführungsform der Fig. 6 (Schieberegistercode-PN-Codegenerator mit n Speicherzellen 70) können über die Ansteuerung 2^n-1 verschiedene PN-Codes erzeugt werden. Dabei werden die Schaltzustände an den Schaltern 71 über die Bitzustände an den korrespondierenden Stellen im Bitwort S_i geregelt. Ist beispielsweise die dritte Stelle des Bitwortes eine logische "0", so ist der dritte Schalter offen; ist die vierte Stelle eine logische "1", so ist der vierte Schalter geschlossen. Darüber hinaus können noch weitere Speicherzellen und entsprechende Rückführungen dazugeschaltet werden, um längere PN-Codes zu generieren.

DaimlerChrysler AG

Raunecker /sma

03.04.2003

Patentansprüche

- 5 1. Funk-Übertragungsverfahren, wobei Steuerdaten und
Nutzdaten übertragen oder empfangen werden,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die Steuerdaten vor einer Aufmodulation auf eine
Trägerfrequenz von einem an ein erstes Funk-
10 Übertragungsverfahren angepassten Format in ein an ein
zweites Funk-Übertragungsverfahren angepasstes Format
transformiert werden.
- 15 2. Funk-Übertragungsverfahren, nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass es sich bei dem ersten Funk-Übertragungsverfahren um
ein Frequency Hopping Spread Spectrum
Übertragungsverfahren und bei dem zweiten Funk-
Übertragungsverfahren um ein CDMA-Übertragungsverfahren
20 handelt oder umgekehrt.
- 25 3. Funk-Übertragungssystem mit einem Basisband-Modul und
einem Hochfrequenzteil
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass das Basisband-Modul und der Hochfrequenzteil für
voneinander verschiedene Funkstandards zur Übertragung
von Nutzdaten unter Verwendung von Steuerdaten ausgelegt

sind und dass zusätzlich eine Anpassschaltung vorgesehen ist, die geeignet ist, die Steuerdaten des einen Funkstandards in Steuerdaten des anderen Funkstandards umzusetzen.

5

4. Funk-Übertragungssystem nach Anspruch 3

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass das Basisband-Modul für ein FHSS-Übertragungssystem und das Hochfrequenzteil für ein CDMA-Übertragungssystem ausgelegt ist.

10

5. Funk-Übertragungssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche 3-4,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass das Basisband-Modul für ein CDMA-Übertragungssystem und der Hochfrequenzteil für ein FHSS-Übertragungssystem ausgelegt ist.

15

6. Funk-Übertragungssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche 3-5,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass das Basisband-Modul für den Bluetooth-Standard ausgelegt ist.

20

7. Funk-Übertragungssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche 3-6,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die Anpassschaltung eine Speichereinheit aufweist, in der die Zuordnungsvorschriften für unterschiedliche Pseudorandom-Noise-Codesequenzen zu entsprechenden Hoppingsequenzen hinterlegt sind.

25

30

8. Funk-Übertragungssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche 3-7,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die Anpassschaltung geeignet ist, aus Parametern für
eine Hoppingsequenz Parameter für eine Pseudorandom-
Noise-Codesequenz zu generieren oder umgekehrt.

5

9. Funk-Übertragungssystem nach Anspruch 8,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die Anpassschaltung geeignet ist, die Parameter für
die Pseudorandom-Noise-Codesequenzen bzw. die
10 Hoppingsequenzen unter Verwendung eines Schieberegisters
zu generieren.

10. Funk-Übertragungssystem nach einem der Ansprüche 8 oder
9,

- 15 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die Anpassschaltung geeignet ist, Parameter für
Gold-Codes als Pseudorandom-Noise-Codesequenzen zu
erzeugen.

- 20 11. Funk-Übertragungssystem nach einem der vorangehenden
Ansprüche 3-10,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass der Hochfrequenzteil geeignet ist, innerhalb einer
Übertragung das CDMA-Übertragungsverfahren sowie das
25 Frequency Hopping Spread Spectrum Übertragungsverfahren
gleichzeitig überlagert zu realisieren.

DaimlerChrysler AG

Raunecker /sma

03.04.2003


Funk-Übertragungsverfahren und Funk-ÜbertragungssystemZusammenfassung

Funk-Übertragungsverfahren, wobei Steuerdaten und Nutzdaten übertragen oder empfangen werden und die Steuerdaten vor einer Aufmodulation auf eine Trägerfrequenz von einem an ein
5 erstes Funk-Übertragungsverfahren angepassten Format in ein an ein zweites Funk-Übertragungsverfahren angepasstes Format transformiert werden und Funk-Übertragungssystem mit einem Basisband-Modul und einem Hochfrequenzteil, wobei das Basisband-Modul und der Hochfrequenzteil für voneinander
10 verschiedene Funkstandards zur Übertragung von Nutzdaten unter Verwendung von Steuerdaten ausgelegt sind und zusätzlich eine Anpassschaltung vorgesehen ist, die geeignet ist, die Steuerdaten des einen Funkstandards in Steuerdaten des anderen Funkstandards umzusetzen.


15

Figur 1


18

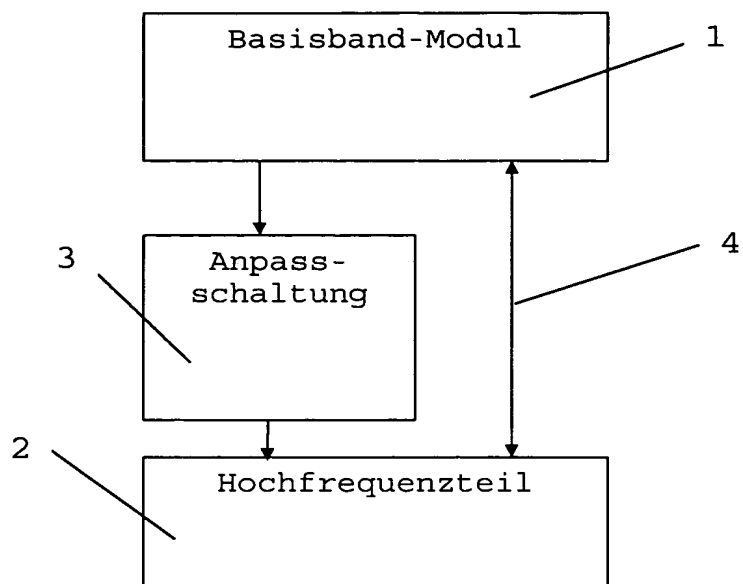


Figur 1

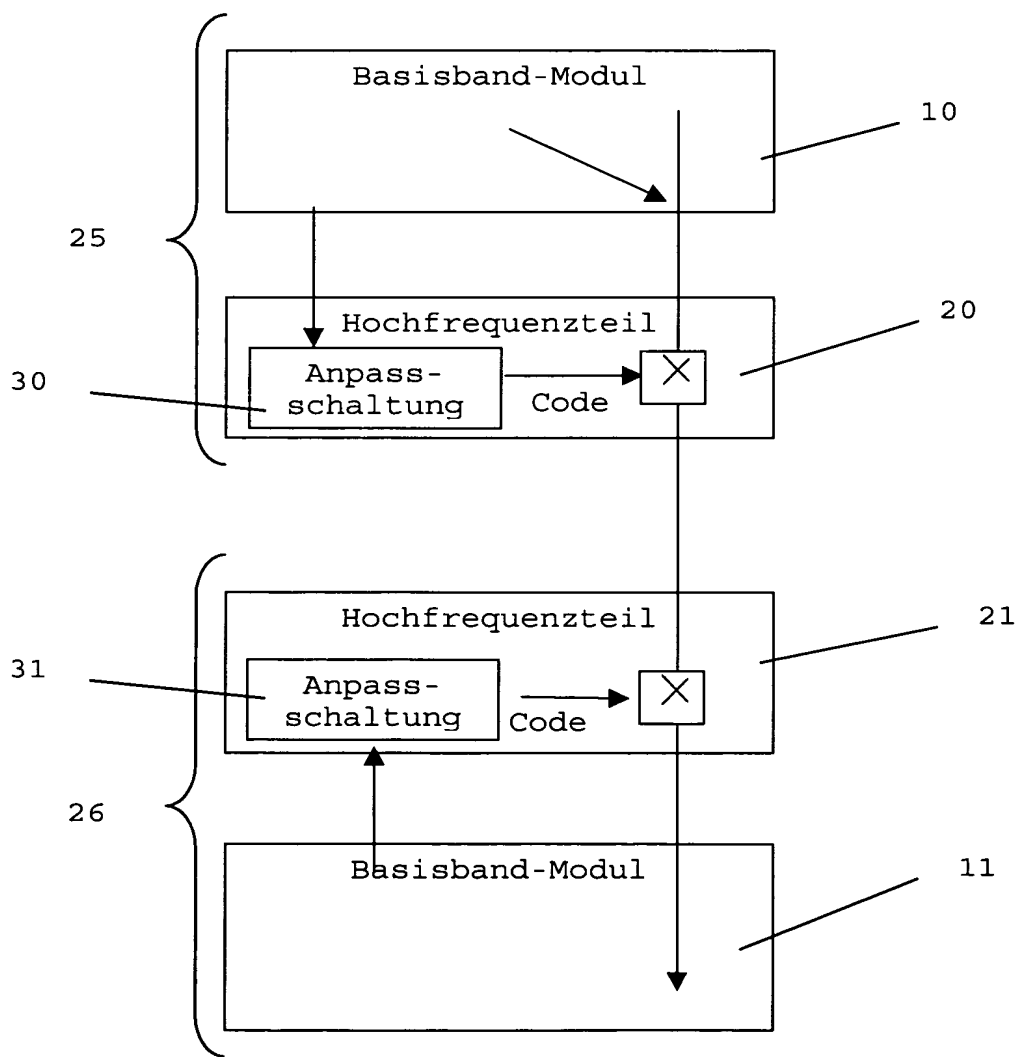

Figur 2

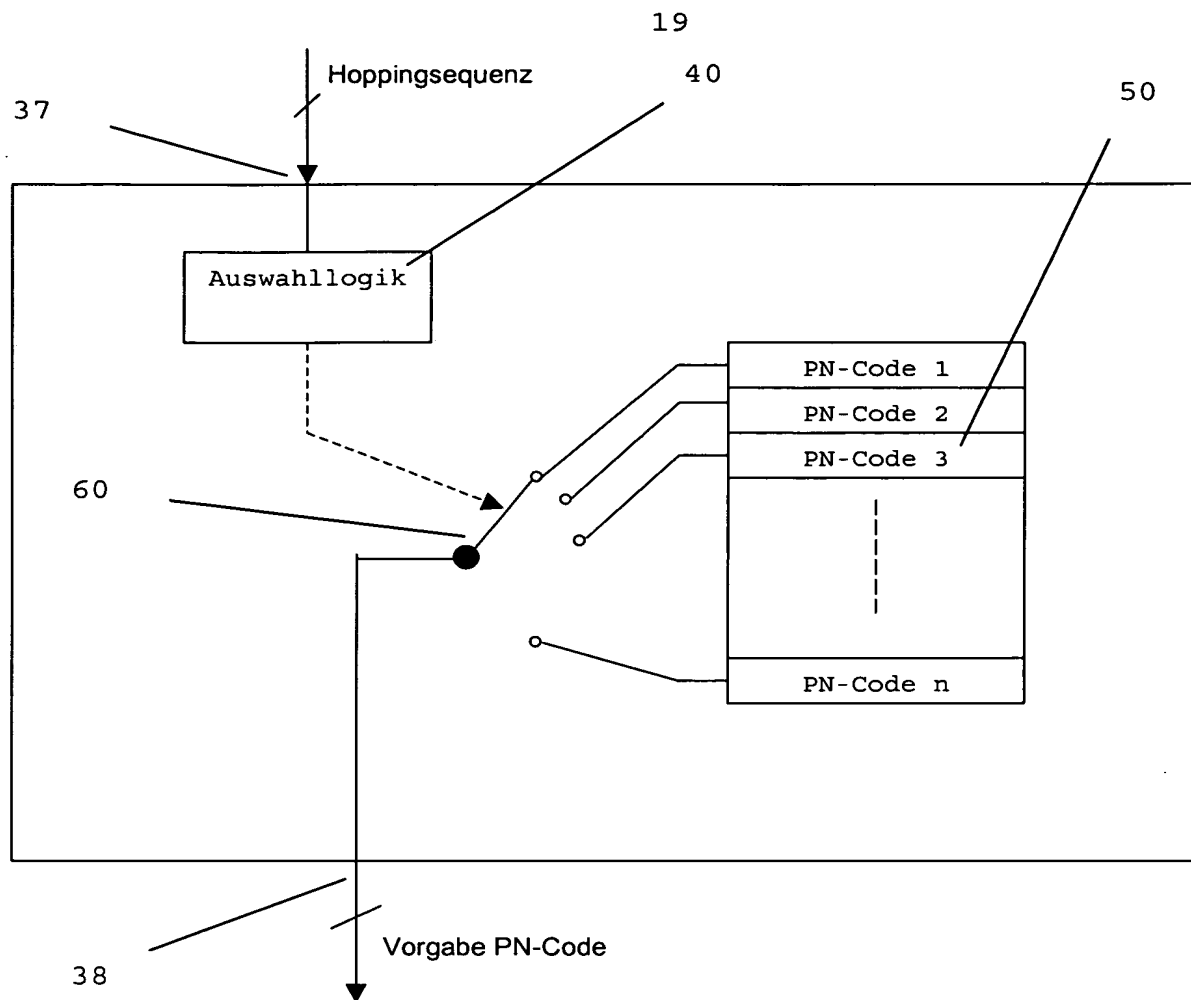


Figur 3

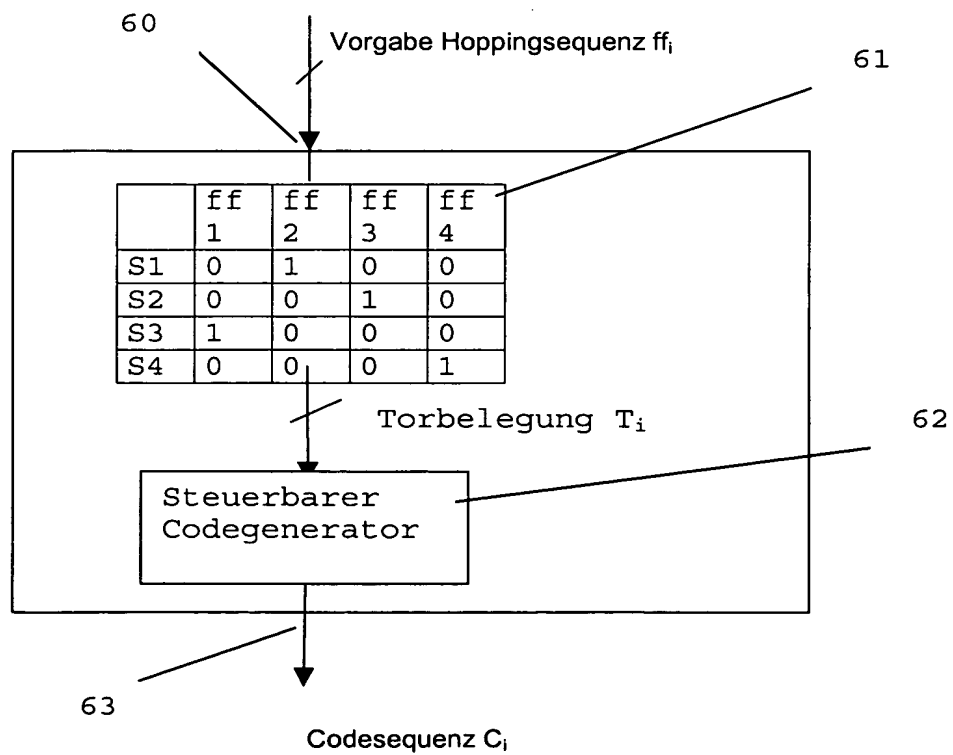

Figur 4

20

70

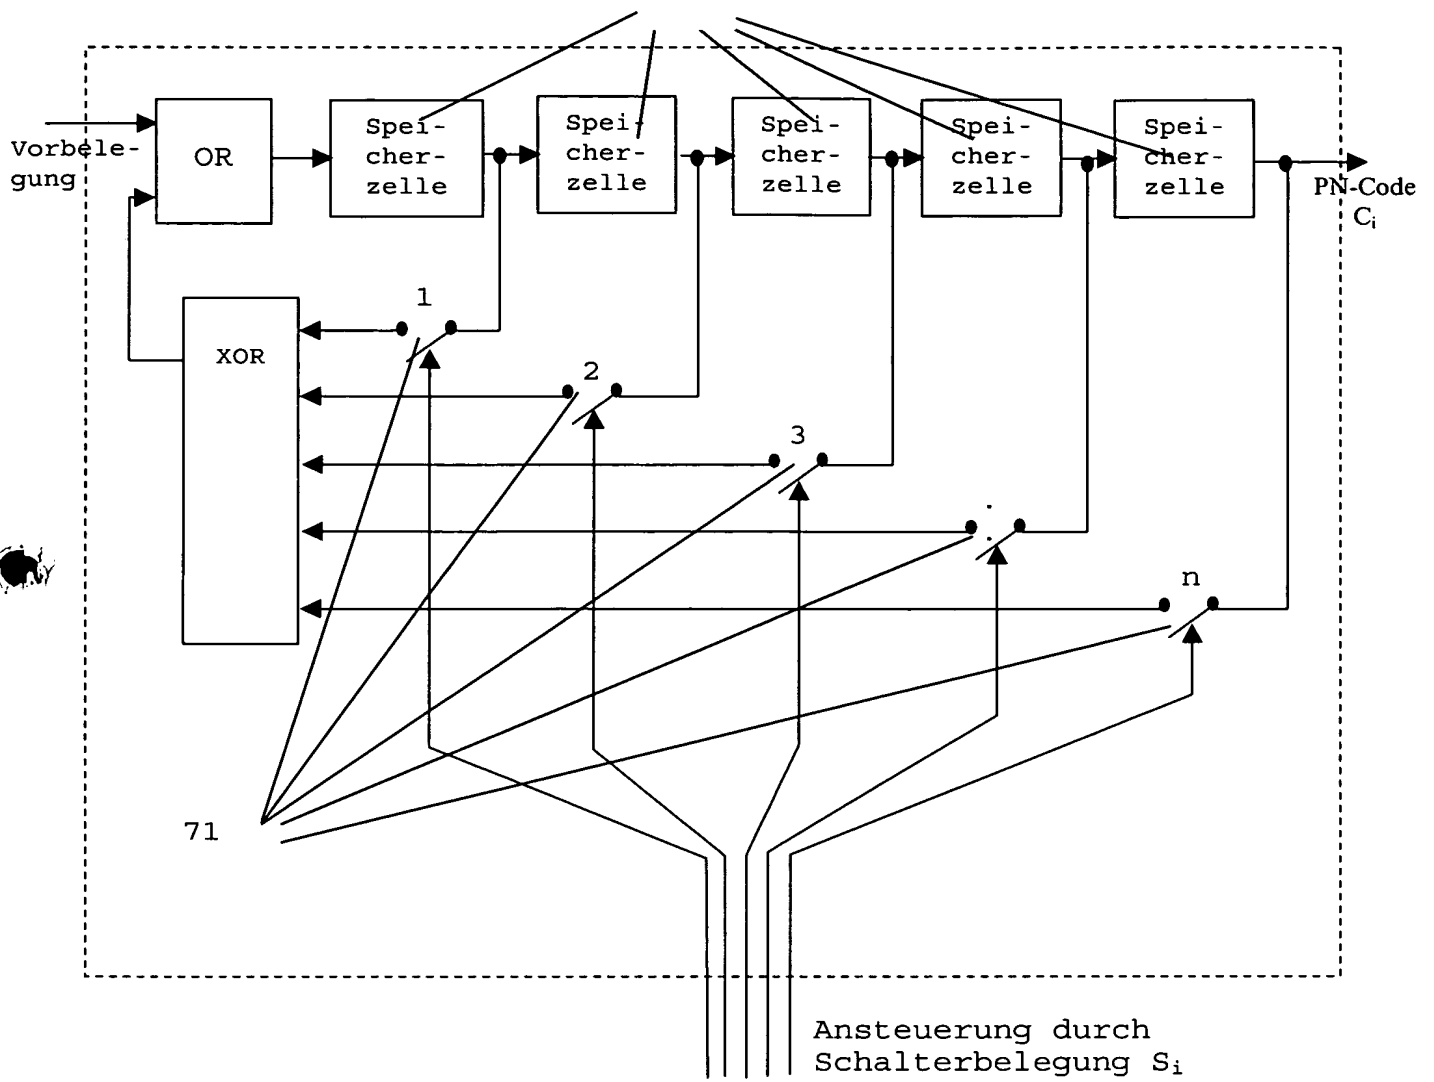

Figur 5